
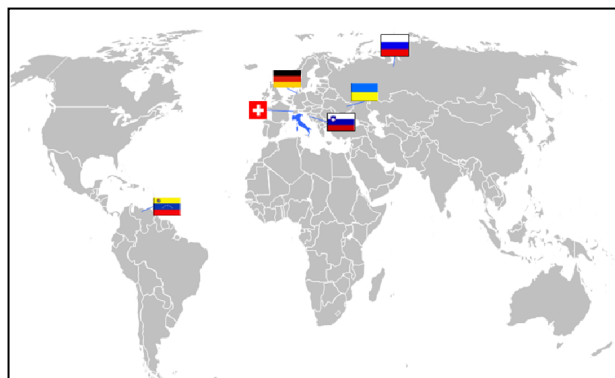


"In house" gyártás, a tartósság
szinonimája

*Szűrőszivattyúink
alkatrészeinek gyártása
polipropilén, PVC és
AISI316L rudak és lemezek
mechanikai megmunkálás
révén, esztergálással és
maratással történik.*

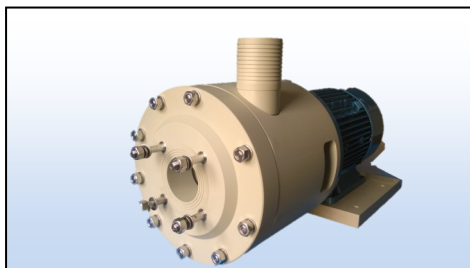

O.M.G. s.a.s di Gibogini Stefano & C

Via Arborello, 2
28050 Pombia (NO) - Italy

Responsabile tecnico-produttivo: Stefano Gibogini
Responsabile amministrativo: Barbara Gibogini


Website: www.omgpompefiltro.it
e-mail: export@omgpompefiltro.it



Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001



**OMG szűrőszivattyúk
tervezése és gyártása
galvanikus- és vegyi
eljárásokhoz**

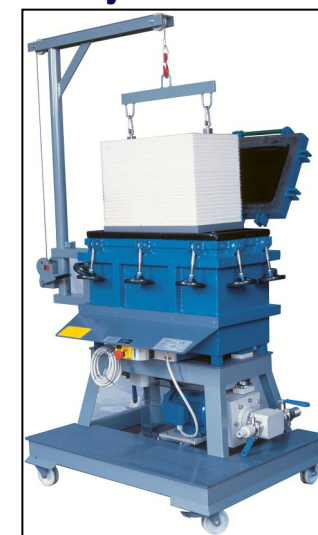

*Az egyes alkatrészek szilárdsága és a
szűrőegység részeinek felépítése garantálják
az OMG Szűrős szivattyúk tartósságát és
nagyfokú szűrőképességét (< 1 µ).*

Tel. 0039 (0) 321. 956241
Fax. 0039 (0) 321. 956013

Gibogini OMG: Történet, Fejlődés, Célok

1972 óta: Gibogini OMG, a fémmegmunkálás és galvanotechnika területén szerzett harmincéves tapasztalatának köszönhetően, nagyfokú szűrőképességgel (**<1μ**) rendelkező szűrőszivattyúkat kínál a galvanizáló- és vegyi eljárásokhoz. 2009. novemberében a Bureau Veritas SpA megvizsgálta az OMG irányítási rendszert, és az ISO 9001 követelményeinek megfelelő rendszerré nyilvánította.

FILOZÓFIÁNK: KÉZMŰVES CÉG

*A Környezet, az OMG dolgozók és Ügyfeleink alkalmazottainak tiszteletben tartása és védelme

*A Vezetőség és a Dolgozók bevonása a vállalati szervezésbe

*"In House" gyártás

*A Termék ellenőrzése és nyomon követhetősége

GYÁRTÁSUNK

Tizenhárom különböző, CESE, CESEM, TE S15, szériába tartozó modellt gyártunk.

Ezek a Szivattyúk részt vesznek a felületek ún. "galvanizáló" vagy gyakrabban "galván" kezelésében.



Szériák és modellek

CESE	CESE 2	CESE 3	CESE 5
CESE M	CESE 2M	CESE 3M	CESE 5M
Tényleges hozam (l/h)	2 000	3 000	5 000
Szivattyú csoport szabad levegő hozama (l/h)	4 700	6 700	9 200
Motor elektromos teljesítménye (kW)	0.35	0.55	0.75
Szűrő felület (m2)	0.2	0.8	1.22

TE	TE5	TE10	TE15	TE25	TE30
Tényleges hozam (l/h)	5 000	10 000	15 000	25 000	30 000
Szivattyú csoport szabad levegő	10 000	17 000	24 000	56 000	60 000
Motor elektromos teljesítmény	0.7	1.5	2.2	4	5.5
Szűrő felület (m2)	2.7	4.5	6.5	10	20

ELJÁRÁS, MEGOLDÁS TÍPUSA

Eljárás	Megoldás típusa
nikkelezés	savas és alkáli
rézbevonás	savas és alkáli
cinkbevonás	savas és alkáli
kadmiumbevonás	alkáli
ónozás	savas és alkáli
aranyozás	savas és alkáli
ezüstözés	alkáli

