Strati filtranti CKP

Gli strati filtranti CKP possono essere utilizzati per un'ampia serie di applicazioni su liquidi alimentari e soluzioni chimico-farmaceutiche, che vanno dalla sgrossatura sino alla sterilizzazione. La costante ricerca ha reso possibili modifiche costruttive che hanno perfezionato alcune caratteristiche tecniche degli strati, lasciando immutato il loro elevato standard qualitativo.

Modifiche di composizione hanno permesso l'implementazione delle caratteristiche dei prodotti, migliorandone l'efficienza, la resa, la durata e la resistenza meccanica durante tutta la durata della filtrazione.

L'alta qualità, la struttura che impedisce ogni perdita di fibre e il lato di afflusso "marchiato CKP" sono rimaste invariate. Sono stati inoltre aggiunti due nuovi modelli: CKP V14 (semi-brillante) e CKP V28 (sterilizzazione con massimo potere di ritenzione). Gli accurati controlli della produzione hanno permesso di definire un grafico che evidenzia le portate specifiche e il potere di ritenzione di ogni singolo strato filtrante. Si certifica che tutti i gradi CKP sono idonei al contatto con gli alimenti secondo il Regolamento 1935/2004 / CE, BfR

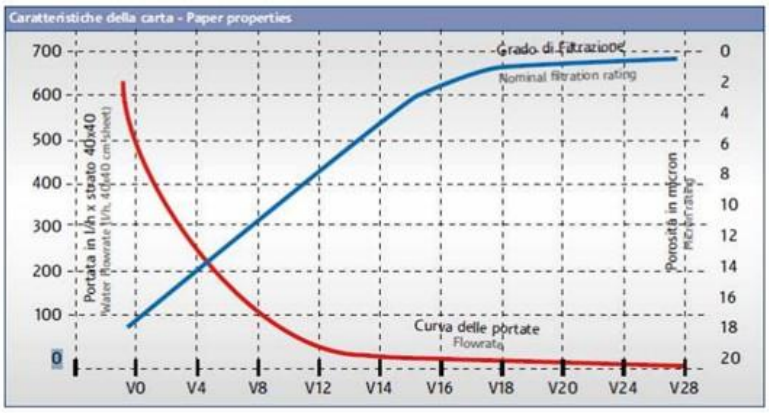

Caratteristiche della carta Paper properties	unità unit	V0	V4	V8	V12	V14	V16	V18	V20	V24	V28
Grammatura Basis Weight	g/m²	790	1040	1050	1140	1230	1260	1290	1320	1370	1400
Spessore Caliper	micron	3,6	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,8
Grado di filtrazione nominale Nominal filtration rating	micron	18	15	12	8	5	2	1	0,7	0,5	0,3
Portata d'acqua Water flowrate (1bar 20°C)	l/min/m²	>1500	1300	1100	600	370	270	190	150	60	47

Raccomandazione Ch XXXVI e FDA CFR 21176.170

Dimensioni disponibili: fogli in formato quadrato e circolare, con o senza fori.

Imballaggio: 25 fogli/pacco; 100 fogli / scatola

V12 chiarificante

Per maggiori informazioni e offerte personalizzate:

O.M.G. s.a.s Via Arborello 2 28050 Pombia (NO) Telefono: 0039 0321 956241 Fax: 0039 0321 956177
Sito web: http://www.omgpompefiltro.it/